

MU-H/S Vario

PRIMI PAȘI ÎN IGIENA AGRICOLĂ

MULCITOR PENTRU TRACTORUL MIC DE ÎNTREȚINERE

- Forma constructivă compactă permite o tocare simplă a resturilor vegetale între obstacole, cum ar fi de exemplu copacii
- Sistem MU-Vario® disponibil
- Cu o înălțime a carcasei de doar 44 cm, puteți toca bine resturile vegetale pe suprafața de sub garduri
- Fie că este vorba de șanțuri sau taluzuri, cu MU-H/S Vario urmați fiecare contur
- Controlați mașina cu doar două dispozitive de comandă cu dublă acțiune
- Tocarea resturilor vegetale atât în spatele tractorului, cât și lângă acesta
- Tălpi de uzură Hardox, cu filet - în dotarea de serie



Putere de antrenare în CP:

55	90
0 CP	500 CP

Lățime de lucru în metri:

1,4 1,6 1,80 2,0	
1,0 m	10,0 m



Dispozitivul mecanic de protecție împotriva coliziunii, patentat, se declanșează fiabil și revine automat în poziția de lucru.



MU-Vario® pentru o formă optimizată a admisiei și carcasei și pentru o reglare progresivă a gradului de mărunțire. Prin aceasta se obțin o calitate de tocare și o defibrare ideale.



Raza de pivotare generoasă permite lucrul atât în spatele tractorului, cât și lângă acesta. La căile de circulație înguste și marginile câmpurilor resturile vegetale pot fi tocate uniform.




Loc suficient pentru atașarea la tractor și a arborelui articulat pivotabil.



Panouri de avertizare rotative cu dispozitive de iluminare și suport fixat ferm, fără componente mobile, al sistemului de iluminare (opțional).

Date tehnice

MU-H/S Vario	140	160	180	200
Lățimea de lucru (cm)	140	160	180	200
CP max. tractor	90	90	90	90
Greutate (kg)	650	660	690	720
Număr de ciocane M-DuraX	12	14	16	16
Greutate medie tractor (kg)	1.800	2.000	2.200	2.400

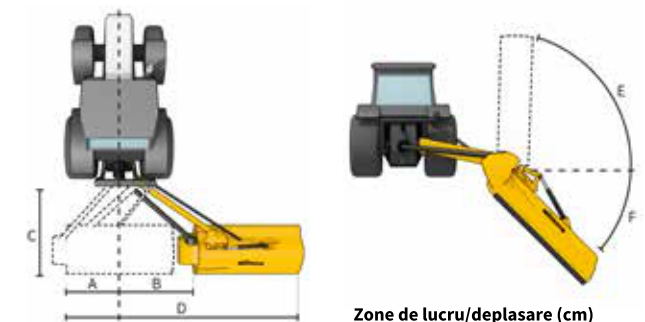

Zone de lucru/deplasare (cm)

	140	160	180	200
A	55	55	55	55
B	100	100	100	100
C	185	185	185	185
D	295	315	335	355
E	90	90	90	90
F	60	60	60	60

Zone de lucru (°)

E Domeniu unghiular în sus
F Domeniu unghiular în jos