



TRACTOARE







CUPRINS

05	SERIA 9 TTV
07	SERIA 8
09	SERIA 7 TTV
10	MODELELE WARRIOR
13	SERIA 6 ÎN 6 CILINDRI
15	SERIA 6
17	SERIA 5
19	SERIA 5G
20	SERIA 5D KEYLINE
21	SERIA 4
23	SERIA 5DF / DS / DV TTV
25	SERIA 5DF / DS / DV
26	SERIA 5D
27	SERIA 3000





TRACTOARE.

Gama extinsă de tractoare DEUTZ-FAHR include modele de la 35 până la 336 CP care maximizează productivitatea, fiabilitatea, eficiența costurilor și economia în toate aplicațiile din agricultură.

SERIA 9



Date tehnice		SERIA 9 TTV
		9340
MOTOR		DEUTZ
Emisii		Clasă de emisii V
Cilindri / Cilindree	n° / cm³	6 / 7,755
Putere maximă (ECE R 120)	kW / cp	247 / 336
Putere nominală (ECE R 120)	kW / cp	232 / 316
Capacitate max. de ridicare	kg	12
Ampatament	mm	3,135
Greutate	kg	12

SERIA 9 TTV.

Concepută pentru a vă face viața mai simplă.
Tehnologie pentru rezultate ridicate.

Cu tractoarele DEUTZ-FAHR din Seria 9, inginerii au dezvoltat un tractor ultramodern, foarte inteligent, de mare putere, care facilitează și accelerează toate muncile datorită confortului unic la operare, funcțiilor automate de rutină și celor mai inovatoare tehnologii- toate la cel mai mic consum de resurse.


Lumini de lucru cu LED de 47.000 de lumeni, cabină MaxiVision 2 cu iMonitor3 de 12,8" și cele mai inovatoare echipamente agricole de precizie, motoare de înaltă eficiență de la 295 până la 336 CP, transmisie TTV cu variație continuă pentru viteze selectate cu precizie de la 0,2 până la 60 km/oră la o rotație

redușă a motorului, sistem de suspensie nou-dezvoltat pe axe, cu frâne cu discuri uscate pentru o siguranță maximă, capacitate de ridicare de 12.000 kg pe spate și capotă cu deschidere automată pentru cel mai rapid acces la toate punctele de întreținere.

Fiecare componentă individuală de pe Seria 9 este extrem de inovatoare și se numără printre cele mai bune de pe piață. Cu Seria 9, DEUTZ-FAHR oferă trei modele de tractoare de mare putere, perfect echilibrate și extrem de atractive, cu care fermierii și antreprenorii pot obține cele mai bune rezultate.

Caracteristici

- Motor Deutz TTCD 7.8- clasă de emisii V, sistem de injecție Common Rail, 6 cilindri, 24 de supape, turbo cu intercooler, sistem SCR și DPF pentru post-tratamentul gazelor de eșapament;
- Transmisie electronică cu variație continuă TTV cu tehnologie Terramatic și 4 domenii de lucru Viteză maximă: 60 km/oră (unde legea permite);
- Sistem de frânare: servofrână de picior și frână electronică pentru parcare (Electric Parking Brake- EPB);
- Punte față cu suspensie și frâne cu discuri externe;
- Sistem hidraulic cu senzor de încărcare (sarcină) de 210 l / min;
- Cabină MaxiVision 2 cu WorkMonitor, interior din materiale de înaltă calitate, ergonomie și confort maxime;
- Consolă multifuncțională pentru comanda funcțiilor principale ale tractorului;
- iMonitor3 cu ecran tactil și cu sistem ISOBUS integrat și Agrosky;
- Capotă monobloc, cu deschidere electrică și lumini cu LED-uri.

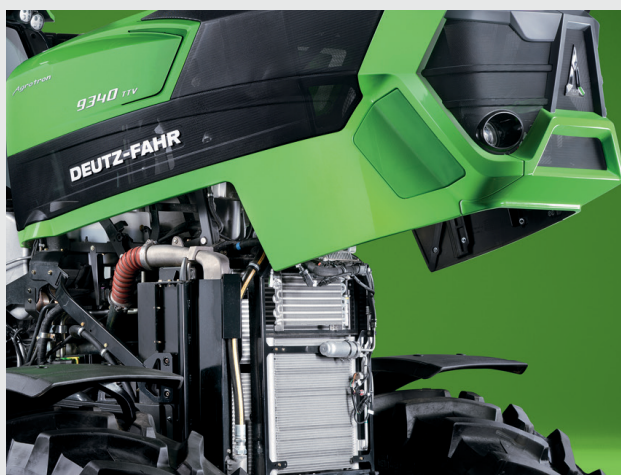

↑ Capota cu deschidere comandată electric ușurează operațiile de întreținere.



↑ 60 km/h și putere maximă de frânare cu frâne uscate pe disc

SERIA 8



Date tehnice		SERIA 8
		8280 TTV
MOTOR		DEUTZ
Emisii		Clasă de emisii V
Cilindri / Cilindree	n° / cm³	6 / 6,057
Putere maximă (ECE R 120)	kW / cp	211 / 287
Putere nominală (ECE R 120)	kW / cp	197 / 268
Capacitate max. de ridicare	kg	11,100
Ampatament	mm	2,918
Greutate	kg	9,500 / 10,300

SERIA 8.

Tractor fiabil, puternic și conectat la sistemele de agricultură digitală.

Noul tractor 8280 TTV beneficiază de un sistem de lucru fiabil, puternic și complet conectat la sistemele de agricultură digitală, combinația perfectă de tehnologie pentru fermierii profesioniști și antreprenori.

Acesta stabilește noi standarde în ceea ce privește confortul operatorului, accelerația pe drum și comportamentul dinamic în timpul condusului.

Mulțumită puternicului motor DEUTZ TTCD 6.1 cu turbocompresor tractorul generează mai multă putere la turații mai mici. Greutatea vehiculului este între 9,5 și 10,3 tone un raport de greutate/putere de neegalat de 33 kg/CP.

Greutatea maximă admisă a tractorului de 16 tone poate atinge viteza maximă de 40, 50 sau 60 km/h, în funcție de legislația în vigoare, și poate atinge până la 6,5 tone sarcină utilă,

ceea ce stabilește punctul de referință în această categorie de putere. Datorită unei game largi de specificații, tractorul 8280 TTV poate fi personalizat pentru toate aplicațiile și adaptat în funcție de cerințele fermierilor: de la câmp deschis până la transport, operațiuni de pășunat până la toate cerințele de câmp sau industriale grele. Modelul 8280 TTV este, de asemenea un tractor universal perfect pentru antreprenorii moderni.

Noul design, caracteristicile noi ale cabinei asigură un nivel fără precedent de confort, creând mediul de lucru ideal pentru ore lungi de lucru. Noile tehnologii inteligente cu care este echipat acest tractor, precum SDF Fleet Management sau receptorul pentru agricultura de precizie SR20 fac din modelul 8280 TTV tractorul viitorului.

Puterea dinamică.

- Motor puternic cu dublu turbo de 287 CP;
- Transmisie TTV compusă cu o viteză maximă de 60 km/h (dacă legislația permite);
- Greutate brută a vehiculului 16.000 kg;
- Priza de putere frontală cu două viteze;
- Sistem hydraulic Load Sensing (210 l/min).

Fiabilitate.

- Tehnologie avansată, fabricată în Germania;
- Soluție tehnologică pentru eficiență maximă, întreținere ușoară și cea mai mare fiabilitate;
- Interval de schimbare a uleiului de motor 1000 h;
- Suport de la distanță pentru cel mai rapid serviciu.

Conectivitate.

- iMonitor cu XTend, control secțiuni cu 200 de secțiuni și funcție AutoTurn
- Receptor SR20 GNSS inclusiv Skybridge pentru autoghidare SDF
- Integrarea completă a caracteristicilor ISOBUS, inclusiv TIM (Tractor Implement Management)
- SDF Fleet Management

Confort.

- Suspensie inteligentă pe puntea din față și cabină cu suspensie pneumatică
- Aer condiționat automat cu prize de aer suplimentare
- Nou pachet cu LED-uri de până la 23 de lumini LED
- Radio DAB+ cu Handsfree și Bluetooth
- Sistem inteligent de frânare a remorcii iTBM



↑ Joystick MaxCom și comenzi hidraulice ergonomice.



↑ Suspensie inovatoare a axei față și frâne uscate pe disc.

SERIA 7



Date tehnice		SERIA 7 TTV	
		7250	7250HD
MOTOR		DEUTZ	
Emisii		Clasă de emisii V	
Cilindri / Cilindree	n° / cm³	6 / 6,057	
Putere maximă (ECE R 120)	kW / cp	181 / 246	181 / 246
Putere nominală (ECE R 120)	kW / cp	169 / 237	169 / 237
Capacitate max. de ridicare	kg	10,000	11,100
Ampatament	mm	2,868	
Greutate	kg	8,200 / 9,100	

SERIA 7 TTV.

Tehnologie germană de top pentru productivitate de top.

Modelele din Seria 7 dau până la 246 CP și se remarcă printr-o serie de caracteristici germane de marcă: calitate înaltă, precizie ridicată și fiabilitate combinate cu tehnologie inovatoare atât pentru eficiența costurilor, cât și pentru confort.

Seria 7 reprezintă punctul culminant al tehnologiei de tractoare de înaltă inovație și inteligente, fabricate la noua noastră unitate de producție din Lauingen, Germania.

Seria 7 vine cu un confort excepțional al cabinei MaxiVision2, comenzi intuitive, o consolă multifuncțională cu design nou,

sisteme de ultimă oră pentru agricultură de precizie, plus o tehnologie de înaltă eficiență a motorului și transmisiei.

Puntea și frânele inovatoare asigură un confort optim la deplasare și o siguranță maximă.

Mai mult, sistemele hidraulice și capacitatea de ridicare, atât pe față, cât și pe spate, vin în completarea specificației generale a Seriei 7, făcând din aceste tractoare partenerul ideal pentru creșterea productivității antreprenorilor și afacerilor agricole.

Caracteristici

- Motor Deutz TCD 6.1- clasă de emisii V, Sistem de injecție Common Rail, 6 cilindri, 24 de suape, Turbo cu intercooler, sistem SCR de post-tratament al gazelor de eșapament și DPF pasiv
- Transmisie electronică cu variație continuă TTV cu 2 domenii de lucru și reglare continuă a vitezei de la 0 până la 60 km/oră (unde legea permite)
- Inversor hidraulic de sens sub sarcină cu tehnologie SenseClutch și sistem de modularea răspunsului cu 5 reglaje
- Sistem de frânare: servofrână de picior și frână electronică pentru parcare (Electric Parking Brake- EPB)
- Priză de putere comandată automat în funcție de poziția tiranților laterali ai ridicătorului hidraulic și PTO cu până la 3 turații (540ECO / 1000 / 1000ECO)
- Sistem hidraulic cu senzor de încărcare (sarcină) cu centru închis, cu pompă cu debit variabil de până la 210 l/min
- MaxiVision 2 cu WorkMonitor, interior din materiale de înaltă calitate, comenzi poziționate ergonomic pentru un confort maxim
- Consolă multifuncțională pentru comanda funcțiilor principale ale tractorului
- iMonitor3 cu ecran tactil, cu sistem ISOBUS integrat și Agrosky
- Modul CTM pentru monitorizarea de la distanță (aplicație pentru Managementul Flotei de Utilaje)



↑ Acum nou pentru toate modelele TTV: scaun cu rotație până la 20° pentru confort sporit la operare și lucru.



↑ Consolă multifuncțională de pe Seria 7 TTV are încorporate toate comenzile principale și permite o gestionare completă a utilajului.

EDIȚIE SPECIALĂ WARRIOR



WARRIOR.

Modelele Warrior.

De culoare negru lucios sau verde DEUTZ-FAHR original, ediția Warrior de la DEUTZ-FAHR este proiectată pentru fermierii și antreprenorii care au cele mai mari pretenții de la ei și cu tehnologia pe care o folosesc.

Pentru perfecționiștii care nu fac niciun compromis, care fac tot ce pot cât mai bine în fiecare zi și nu renunță niciodată, chiar și în condiții dificile. Pentru cei care vor să iasă în evidență și să demonstreze lumii atitudinea lor fără compromisuri.

DEUTZ-FAHR a stabilit un nou standard în tehnologie, design,

confort superior la muncă, condus și gestionarea utilajelor agricole, precum și în ceea ce privește echipamentele speciale individuale. Warrior e mai mult decât un nume pentru un tractor de înaltă performanță. A conduce un Warrior e o declarație: „Pot să fac orice”.

Noul Warrior este disponibil pentru modelele din Seria 6, modelul 7250 TTV și modelul 9340 TTV. Fiecare piață determină individual echipamentele.



Caracteristici*

- Țeavă eșapament cu finisaje din oțel inoxidabil;
- Lumini Warrior cu LED pe față și finisaj negru lucios;
- Lumini Warrior cu LED în plafon ca dotare standard;
- Lumini Warrior pe cabină față/spate, opțional;
- Scaun Warrior cu încălzire și ventilație;
- Climatizare automată;
- Cover Warrior pe podea, negru;
- Geam dublu pe spate (7250 TTV);
- Iluminare cu LED pentru comenzile externe (7250 TTV).

*Disponibilitatea depinde de piață



↑ Lumini Warrior cu LED în plafon ca dotare standard



↑ Țeavă eșapament cu finisaje din oțel inoxidabil.



↑ Lumini Warrior cu LED pe față și finisaj negru lucios.



↑ Scaun Warrior confortabil.

SERIA 6



Date tehnice		SERIA 6							
		6155	6165	6185		6205		6215	
		PS / RCSHIFT	PS / RCSHIFT	PS / RCSHIFT	TTV	PS / RCSHIFT	TTV	PS / RCSHIFT	TTV
MOTOR		DEUTZ							
Emisii		Clasă de emisii V							
Cilindri / Cilindree	n° / cm³	6 / 6,057							
Putere maximă (ECE R 120)	kW / cp	114.9 / 156	120.8 / 164	138.5 / 188	134.3 / 183	152.3 / 207	149.1 / 203	156.2 / 212	
Putere nominală (ECE R 120)	kW / cp	109.5 / 149	115.1 / 157	133 / 181	129 / 176	144.4 / 196	135.7 / 185	147.6 / 201	
Capacitate max. de ridicare pe spate	kg	9,700	9,700	9,700	9,200	9,700	10,000	9,700	10,000
Ampatament	mm	2,767				2,848			
Greutate proprie totală (min. / max.)	kg	7,200 / 7,600	7,200 / 7,600	7,200 / 7,600	8,200 / 8,600	7,930 / 8,330	8,400 / 8,800	7,930 / 8,330	8,400 / 8,800

SERIA 6 ÎN 6 CILINDRI.

Cel mai bun mix de tehnologie din clasa sa.

Fie că e vorba de întreprinderi mari, medii sau mijlocii, antreprenori sau autorități locale, oricât de divers le-ar fi profilul, tot au un lucru în comun - trebuie să aibă succes. Prin urmare, tehnologia tractorului trebuie să se potrivească 100% cu profilul lor de lucru.

Arat, semănat, cultivare, transport, recoltare, lucru cu încărcătorul frontal - fiecare profesionist va decide la ce va fi folosit tractorul și ce funcționalități specifice sunt necesare. DEUTZ-FAHR a dezvoltat noua Serie 6 ținând cont de aceste aspecte.

Cu modele de la 156 până la 226 CP, două ampatamente, trei variante de transmisie, două tipuri de cabină, cu diferite niveluri de confort, și variate alte opțiuni de funcționalități, puteți compune cea mai bună combinație de tehnologie din clasa acestui tractor și să vă creați un tractor propriu, complet individualizat. Cu noua Serie 6, DEUTZ-FAHR a redefinit conceptul de configurabilitate.

Caracteristici

- Motor Deutz TCD 6.1- clasă de emisii V, Sistem de injecție Common Rail, 6 cilindri, 24 de supape, turbo cu intercooler;
- EAT compact cu DPF pasiv și SCR;
- Sistem de răcire complet din aluminiu, cu sistem de deschidere exclusiv;
- PowerShift: transmisie multitreaptă cu trepte foarte fine, cu 5 domenii x 6 trepte;
- RC Shift: transmisie complet roboizată 30+15, cu o turație a motorului ultra și super eco la 40 / 50* km/oră;
- TTV: transmisie cu variație continuă cu 4 domenii de lucru și cea mai bună reglare continuă a vitezei de la 0 până la 50* km/oră;
- Gestionare inteligentă a transmisiei cu sistem electronic, cu InfoCentrePro și interfață Work Monitor;
- Frâne cu discuri uscate externe, pentru o performanță unică de frânare;
- Suspensie adaptativă pe punte față, cu reglare automată a amortizării (opțional);
- Sistem hidraulic cu senzor de sarcină, debit variabil cu până la 120 l / min și cu până la 7 supape. Ridicător frontal, electronic, cu priză de putere cu două viteze;
- Cabină MaxiVision pentru confort și ergonomie maxime;
- Sistem electronic de gestionare, cu iMonitor, gata pentru Farming 4.0;
- LED de generația 4, cu lumini integrate pe față.



↑ Tablou de bord de ultimă oră cu InfoCentrePro: Ecran color de 5", de înaltă rezoluție, pentru un concept de top de informații definite de utilizator. Securizare prin blocare cu cod. Blocare și deblocare cu cod PIN.



↑ Cabina și capota sunt separate pentru a reduce zgomotele și vibrațiile, sporind nivelul de confort.

SERIA 6C



Date tehnice		SERIA 6C	
		6125PS	6135PS/RVSHIFT
MOTOR		DEUTZ	
Emisii		Clasă de emisii V	
Cilindri / Cilindree	n° / cm³	4 / 3.620	
Putere maximă (ECE R 120)	kW / cp	95 / 129	100 / 136
Putere nominală (ECE R 120)	kW / cp	100 / 136	105 / 143
Ampatament	mm	2480	2480 / 2510
Capacitate rezervor de combustibil	l	160	
Capacitate rezervor AdBlue	l	12	

SERIA 6C.

Cea mai bună combinație de tehnologie, acum și mai compact.

DEUTZ-FAHR a extins seria cu două tractoare compacte cu patru cilindri, din categoria mică de cai-putere: 6125 și 6135. În România este adus modelul 6140 Power Shift de 130 cai putere.

De la arat, semănat și cultivat, până la transport, recoltare și lucru cu încărcătorul frontal- acest model de tractor din Seria 6 în 4 cilindri este la fel de versatil pe cât variază sarcinile dvs. zilnice.

Manevrabilitatea maximă, eficiența sporită și confortul de neegalat la operare sunt caracteristicile emblematice ale Seriei 6 în 4 cilindri.

Designul modern al capotei, pachetul de lămpi cu LED și monitorul iMonitor de 5" în cabină se combină perfect cu toată gama de modele.

La fel ca Seria 6 existentă, tractoarele compacte cu patru

cilindri vin cu sisteme hidraulice puternice, precum și cu o gamă de ridicătoare hidraulice pentru prinderea echipamentelor atașate pe față și pe spate.

Motorul ultraeficient Deutz (clasă de emisii V) cu o putere maximă de 143 CP asigură o performanță înaltă și un consum redus de combustibil. Cabina spațioasă oferă nivelul ridicat de confort la operare și deplasare care au consacrat DEUTZ-FAHR.

Cei interesați de găsirea unui model compact care oferă o gamă largă de caracteristici, precum și confort și comoditate, garantat vor găsi un tractor versatil care li se potrivește perfect și se pliază pe profilul lor de lucru și răspunde cerințelor lor individuale.

Caracteristici

- Motor cu patru cilindri, clasă de emisii IV, cu comandă electronică și ventilator Visco electronic;
- Transmisie Power Shift (sau RV Shift);
- Tracțiune integrală și blocare diferențial (100 %) prin cuplare electro-hidraulică;
- Suspensie pe punte față (opțional);
- Sistem de frânare pe patru roți și frână de mână hidraulică, ca dotare standard, frână de remorcă (opțional);
- Capacitate de ridicare de 3.000 kg pe față și de 7.000 kg pe spate;
- Priză de putere cu până la patru viteze- ca dotare standard, priză de putere pe față și de viteză la sol- la cerere;
- Pachet de lumini cu LED opțional;
- Patru opțiuni de design al plafonului;
- Noua cabină TOP Vision Plus.



Tablou de bord cu InfoCentrePro nou: Ecran LCD color de 5" de înaltă rezoluție, pentru un concept de top de grupare a informațiilor, cu posibilitate de personalizare.



Noua consolă multifuncțională de înaltă ergonomie comandă orice, de la viteza de deplasare, direcția de deplasare și selectarea vitezei de croazieră, comenzi de ridicare pe față și pe spate.

SERIA 5



Date tehnice		SERIA 5		
		5095	5115	5125
MOTOR		FARMotion		
Emisii		Clasă de emisii V		
Cilindri / Cilindree	n° / cm³	4 / 3,849		
Putere maximă (ECE R 120)	kW / cp	70 / 95	85 / 116	92.8 / 126
Putere nominală (ECE R 120)	kW / cp	66,4 / 90	80,6 / 110	88 / 120
Capacitate max. de ridicare pe spate	kg	4,525	5,410	5,410
Ampatament (tracțiune integrală / tracțiune pe două roți)	mm	2,400	2,400	2,400
Greutate proprie totală (min. / max.)	kg	3,950	3,950	4,350

NOUA SERIE 5.

Confort în clasa de tractoare universale (utilitare).

Pentru a lucra eficient cu tractoare utilitare, confortul în timpul lucrului, deplasării și operării este la fel de important ca versatilitatea.

Un tractor utilitar poate avea succes numai dacă răspunde fiecărui aspect al profilului de lucru. Performanța și motivația operatorului rămân ridicate mult timp numai dacă nivelul de confort este cel corect.

DEUTZ-FAHR a dezvoltat noua Serie 5 ținând cont de aceste aspecte. Cele 3 modele cu o putere de la 95 CP până la 126 CP se remarcă prin confortul superior în plus, de prin versatilitate și prin tehnologia germană fiabilă. Cabina cu un confort sporit este montată pe noile silentblocuri denumite „silentbloc hidro”.

Schimbătorul de viteze a fost reproiectat și acum vitezele sunt selectate ușor folosind un cablu Bowden. Rezultatul: o reducere cu până la 40% a zgomotului și vibrațiilor la nivelul cabinei. Noua suspensie de pe punte față (care este opțională) asigură un confort și mai mare la deplasare, siguranță și tracțiune în toate condițiile de teren.

Orice pretenții ați avea de la un tractor utilitar, DEUTZ-FAHR le poate îndeplini cu tehnologie de ultimă oră, o gamă largă de opțiuni de configurare și un nivel extraordinar de confort. DEUTZ-FAHR oferă cea mai largă selecție de modele de tractoare utilitare.

Caracteristici

- Motor FARMotion 3.8- clasă de emisii V, Sistem de injecție Common Rail, 4 cilindri, turbo cu intercooler, cu sistem de filtrare și filtrare a gazelor de evacuare cu DPF, DOC+EGR și tratere cu sistem SCR;
- Transmisie PowerShift cu cutie de viteze de până la 60 de viteze înainte și înapoi și o viteză minimă de 40 km/oră la turații economice ale motorului;
- Inversor hidraulic de sens sub sarcină cu tehnologie SenseClutch, modulație a răspunsului cu 5 trepte și funcție Stop&Go;
- Frâne cu discuri pe 4 roți, frână de mână hidraulică;
- Priză de putere cu patru viteze (540 / 540ECO / 1000 / 1000ECO) , priză frontală și priză sincronă (opțional);
- Instalație hidraulică de 55l/min.;
- Cabină, acum montată pe silentbloc hidro: confort absolut și stil neegalat;
- Specificație flexibilă, pentru unicitatea utilajului și potrivirea lui perfectă la cerințe specifice.



↑ TPuntea față Heavy Duty pentru rezistență suplimentară, siguranță și aderență.



↑ Nou: două reglaje pentru turația motorului. Eficiență preprogramată pentru operații de rutină.

SERIA 5G



Date tehnice		SERIA 5G				
		5080G	5090G	5090G PLUS	5100G	5110G
MOTOR		FARMotion				
Emisii		Clasă de emisii III B (Tier 4i)				
Cilindri / Cilindree	n° / cm³	3 / 2,887		4 / 3,849		
Putere maximă (ECE R 120)	kW / cp	55.4 / 75	65 / 88		75 / 102	83 / 113
Putere nominală (ECE R 120)	kW / cp	55.4 / 75	61.7 / 84		71.5 / 97	79 / 107
Capacitate max. de ridicare	kg	4,525				
Ampatament (tracțiune integrală / tracțiune pe două roți)	mm	2,300 / –	2,300 / 2,255	2,350 / –	2,400 / 2,360	2,400 / –
Greutate proprie totală (min. / max.)	kg	3,600			3,900	

SERIE 5G.

Tractoare utilitare care se adaptează pentru toate nevoile.

Fermele agricole, fermele de animale producătoare de lapte, fermele de animale pentru carne, fermele mixte, fermele mari și fermele mici administrate ca afacere principală sau cu timp de lucru parțial- gama de aplicații pentru tractoare utilitare este mai diversă ca oricând în agricultura modernă. În plus, mai sunt și lucrările forestiere și sarcinile municipale.

Cu Seria 5G, acum veți găsi un tractor utilitar care se potrivește perfect nevoilor dvs. printre cele șapte modele, cu o putere de la 75 CP până la 116 CP, cu diferite ampatamente, diferite capacități de ridicare și ridicare greutăți, precum și combinații diferite de anvelope. Configurațiile și tehnologia de pe Seria 5G vor răspunde și nevoilor tale.

Cabina garantează un confort absolut la lucru și operare, pentru toate aplicațiile, iar motoarele FARMotion livrează putere maximă la emisii minime. Transmisia ECO la 40 km/oră asigură vitezele corecte pentru muncă eficientă, de precizie. Puteți alege între un inversor de sens sub sarcină cu trecere mecanică în marșarier sau electro-hidraulică.

Puterea hidraulică impresionantă și capacitatea de ridicare pe față și pe spate fac noua Serie 5G adecvată profilului dvs. de aplicații. Oricare ar fi exigențele, DEUTZ-FAHR le poate răspunde oricăror exigențe cu cea mai mare gamă de modele de tractoare utilitare.

Caracteristici

- Motor FARMotion- Sistem de injecție Common Rail, 3 sau 4 cilindri, turbo cu intercooler;
- Transmisie cu o gamă largă de opțiuni pentru specificații: până la 60 de viteze în fiecare direcție și o viteză de deplasare maximă de 40 km/oră la turații economice ale motorului (standard 20F+20S cu Hi/Lo);
- Inversor mecanic sau hidraulic de sens sub sarcină cu tehnologie SenseClutch, modulație a răspunsului cu 5 trepte și funcție Stop&Go;
- Frâne cu discuri pe 4 roți;
- Priză de putere cu patru viteze (540 / 540ECO / 1000 / 1000ECO) priză sincronă și priză frontală;
- Capacitate de ridicare de până la 4.525 / 5.410 kg, în funcție de versiune
- Instalație hidraulică 55l/min.;
- Cabină cu 4 stâlpi, acum montată pe hidro silentblocuri: confort neegalat și vizibilitate optimizată pentru încărcătorul frontal.



↑ Punte față cu frâne cu discuri.



↑ Motor FARMotion cu sistem SCR pentru post-tratamentul gazelor de eșapament. Modelele cu clasă de emisii III B nu au nevoie de AdBlue.



↑ Radiator compact cu ventilator Visco și filtru de aer PowerCore pentru o eficiență maximă a motorului.



↑ Cabină confortabilă. Vizibilitate de jur împrejur la 360 de grade, operare foarte ergonomică și două opțiuni de plafon la alegere.



SERIA 5D KEYLINE.

Pur și simplu lucrați mai economic.

Noile modele din Seria 5D Keyline sunt ideale pentru fermele mai mici și cu timp de lucru parțial. Tehnologie impresionantă: motoare FAR-Motion cu trei cilindri și sistem de injecție Common Rail, radiator compact cu ventilator Visco și filtru de aer PowerCore, cutie de viteze mecanică cu 5 trepte de viteză, cu viteze 15+15 sau 30+15 opțional.

Pur și simplu eficient: 40 km/oră la până la 1.870 rpm. Versatil: pompă hidraulică de 50 l / min, ridicător hidraulic pe spate cu o capacitate de ridicare de 3.500 kg și până la trei turații la priza de putere.

Cabină confortabilă. Noile modele din Seria 5D Keyline sunt alegerea corectă pentru oricine dorește să lucreze economic.

Caracteristici

- Motoare FARMotion cu sistem electronic de injecție Common Rail de 2.000 bari, recirculație gaze de eșapament (EGR) și DOC;
- Radiator compact cu ventilator Visco și filtru de aer PowerCore;
- Cutie de viteze mecanică cu viteze până la 30+15;
- Viteză maximă 40 km/oră la 1.870 rpm;
- Cuplaj electrohidraulic pentru tracțiune integrală și blocare diferențial. Sistem de frânare pe 4 roți;
- Unghi de virare la 55 grade;
- Priză de putere 540 / 540ECO / 1000.

Date tehnice		SERIA 5D KEYLINE	
		5070	5100
MOTOR		FARMotion	
Emisii		Clasă de emisii stage V	
Cilindri / Cilindree	n° / cm³	3 / 2,887	
Putere maximă (ECE R 120)	kW / cp	48.9 / 66	72 / 102
Putere nominală (ECE R 120)	kW / cp	48 / 65	72 / 97
Capacitate max. de ridicare	kg	2,500	3,500
Ampatament	mm	2,100	
Greutate	kg	3,230	



↑ Afișajul digital oferă dintr-o privire toate informațiile relevante despre tractor.



↑ Platforma de operare este reproiectată și dispusă logic și ușor de folosit.

SERIA 4E.

Tractor multifuncțional.

Noua Serie 4 E este alcătuită din modele de la 66 CP (49 kW) până la 102 CP (75 kW) transmisie complet mecanică, cu viteză max. de 30 sau 40 km/oră.

Motoarele FARMotion cu 3 cilindri, clasă de emisii III B, livrează o putere constantă și curbe de cuplu chiar și la viteze mici de rotație ale arborelui cotit.

Sistemul de răcire reproiectat este mai mare și mai eficient decât cel de pe modelul anterior.

Mulțumită celor patru configurații diferite turații la priza de putere, noua Serie 4 E este un tractor cu roluri multiple, capabil să deservească o gamă largă de aplicații.

Caracteristici

- Motoare FARMotion cu 3 cilindri, clasă de emisii III B, cu Turbo și intercooler și sistem de injecție Common Rail;
- 4 configurații de transmisie: 12+3, 15+15;
- Tracțiune integrală punte față: sarcină permisă de 2200 kg și unghi de virare de 55°;
- 4 configurații priză de putere: 540, 540 / 540E, 540 / 540E / 1000 și 540 / 540E + priză sincronă;
- Instalație hidraulică cu 42 sau 50 l / min centru deschis și min. 1 / max. 3 ieșiri pe spate, cu comenzi mecanice.

Date tehnice		SERIA 4E			
		4070E	4080E	4090E	4100E
MOTOR		FARMotion			
Emisii		Clasă de emisii stage V			
Cilindri / Cilindree	n° / cm³	3 / 2,887			
Putere maximă (ECE R 120)	kW / cp	49 / 66	55.8 / 76	67 / 91	75 / 102
Putere nominală (ECE R 120)	kW / cp	48 / 65	55.4 / 75	63.5 / 86	67.3 / 92
Capacitate max. de ridicare	kg	3,500			
Ampatament (tracțiune integrală / tracțiune pe două roți)	mm	2,100 / 2,166		2,100 / –	
Greutate (4WD / 2WD)	kg	3,000 / 2,800		3,000 / –	



SERIA 5 DF TTV		5090 DF TTV	5100 DF TTV	5095 DF TTV	5105 DF TTV	5115 DF TTV
MOTOR		FARMotion				
Emisii		Clasă de emisii stage V				
Cilindri / Cilindree	n° / cm³	3 / 2,887		4 / 3,849		
Putere maximă (ECE R 120)	kW / cp	67 / 91	75 / 102	70 / 95	78 / 106	85 / 116
Putere nominală (2.000 / 25 / CE)	kW / cp	63.5 / 86	71.1 / 91	66.4 / 90	74 /101	80.6 / 110
Capacitate max. de ridicare	kg	3,800				
Lăţime totală la spate (min. / max.)	mm	1,441 / 1,632				
Greutate cu cabină	kg	3,187 / 3,780		3,415 / 4,008		

SERIA 5 DS TTV		5090 DS TTV	5100 DS TTV	5095 DS TTV	5105 DS TTV	5115 DS TTV
MOTOR		FARMotion				
Emisii		Clasă de emisii stage V				
Cilindri / Cilindree	n° / cm³	3 / 2,887		4 / 3,849		
Putere maximă (ECE R 120)	kW / cp	67 / 91	75 / 102	70 / 95	78 / 106	85 / 116
Putere nominală (2.000 / 25 / CE)	kW / cp	63.5 / 86	71.1 / 91	66.4 / 90	74 /101	80.6 / 110
Capacitate max. de ridicare	kg	2,600				
Lăţime totală la spate (min. / max.)	mm	1,267 / 1,517				
Greutate cu cabină	kg	3,165 / 3,768		3,218 / 3,821		

SERIA 5 DV TTV		5090 DV TTV	5100 DV TTV	5095 DV TTV	5105 DV TTV	5115 DV TTV
MOTOR		FARMotion				
Emisii		Clasă de emisii stage V				
Cilindri / Cilindree	n° / cm³	3 / 2,887		4 / 3,849		
Putere maximă (ECE R 120)	kW / cp	67 / 91	75 / 102	70 / 95	78 / 106	85 / 116
Putere nominală (2.000 / 25 / CE)	kW / cp	63.5 / 86	71.1 / 91	66.4 / 90	74 /101	80.6 / 110
Capacitate max. de ridicare	kg	2,600				
Lăţime totală la spate (min. / max.)	mm	1,077 / 1,293				
Greutate cu cabină	kg	3,081 / 3,590		3,134 / 3,643		

SERIA 5DF / DS / DV TTV.

Tehnologie și ergonomie maxime într-un spațiu mic.

Performanța, productivitatea și confortul nu au mai fost puse niciodată laolaltă pe un tractor special atât de perfect ca în Seria 5DF / DS / DV TTV. DEUTZ-FAHR prezintă un nou tractor special inovator pentru cele mai ridicate cerințe: transmisie continuă TTV, confort maxim la deplasare și operare și o instalație hidraulică puternică asigură un nivel de productivitate fără precedent.

Seria 5DF / DS / DV TTV poate fi utilizată și configurată

individual și flexibil pentru adaptarea la varietatea de sarcini din livezi și plantații viticole.

Pachetele individuale de echipamente și hidraulică pot fi configurate în funcție de aplicații și sarcini. Toate au un lucru în comun, eliberarea operatorului de sarcini ca să se poată concentra complet pe munca de executat.

Caracteristici

- Motoare FARMotion cu 3 și 4 cilindri, clasă de emisii stage V, sistem de injecție Common Rail de 2.000 bari, Turbo cu intercooler, instalație de răcire cu ventilator e-Visco
- Transmisie cu variație continuă SDF T3500 CVT, cu domenii automate de viteză (în modurile de lucru/de transport)
- 3 strategii de deplasare (AUTO / MANUAL / PTO)
- Viteză maximă: 40 km/oră la o turație a motorului redusă
- Priză de putere cu 3 viteze (540 / 540E / 1.000) cu disponibilitate PTO de viteză la sol
- Instalație hidraulică, cu detecția încărcăturii, cu pompă de 100 l / min real
- Până la 9 distribuitoare electro-hidraulice independente (opțional)
- Ridicător spate, cu o capacitate maximă de ridicare de până la 3.800 kg
- Suspensie independentă roți față
- Rază minimă de virare de 3 m și disponibilitate sistem de direcție rapidă SDD
- Frânare completă cu frâne pe toate 4 roțile și frână de mână hidraulică (HPB)
- Cabină cu 4 piloni, cu podea complet plată și consolă multifuncțională MaxCom, cu o dispunere ergonomică
- Suspensie cabină pe hidro silentblocuri
- Cabină presurizată cu instalație de filtrare de cat. 4



↑ Consolă MaxCom cu manșă ergonomică și funcții codate clar pe culori.



↑ Cabină spațioasă cu 4 stâlpi, cu podea complet plată, mulțumită transmisiei TTV compacte dispuse la joasă înălțime.



↑ Suspensie independentă pe roți.



↑ Direcție pe patru roți pentru cea mai mică rază de virare.



SERIA 5 DF		5090 DF	5100 DF	5095 DF	5105 DF	5115 DF
MOTOR		FARMotion				
Emisii		Clasă de emisii stage V				
Cilindri / Cilindree	n° / cm³	3 / 2,887		4 / 3,849		
Putere maximă (ECE R 120)	kW / cp	67 / 91	75 / 102	70 / 95	78 / 106	85 / 116
Putere nominală (ECE R 120)	kW / cp	63.5 / 86	71.1 / 91	66.4 / 90	74 /101	80.6 / 110
Capacitate max. de ridicare	kg	3,130		3,940		
Lățime totală la spate (min./max.)	mm	1,454 / 1,642				
Greutate proprie totală (cabină) (min./max.)	kg	2,617 / 2,995		2,747 / 3,125		

SERIA 5 DS		5090 DS	5100 DS	5095 DS	5105 DS	5115 DS
MOTOR		FARMotion				
Emisii		Clasă de emisii stage V				
Cilindri / Cilindree	n° / cm³	3 / 2,887		4 / 3,849		
Putere maximă (ECE R 120)	kW / cp	67 / 91	75 / 102	70 / 95	78 / 106	85 / 116
Putere nominală (ECE R 120)	kW / cp	63.5 / 86	71.1 / 91	66.4 / 90	74 / 101	80.6 / 110
Capacitate max. de ridicare	kg	2,600				
Lățime totală la spate (min./max.)	mm	1,264 / 1,517				
Greutate proprie totală (cabină) (min./max.)	kg	2,688 / 3,020		2,808 / 3,140		

SERIA 5 DV		5090 DV	5100 DV	5095 DV	5105 DV	5115 DV
MOTOR		FARMotion				
Emisii		Clasă de emisii stage V				
Cilindri / Cilindree	n° / cm³	3 / 2,887		4 / 3,849		
Putere maximă (ECE R 120)	kW / cp	67 / 91	75 / 102	70 / 95	78 / 106	85 / 116
Putere nominală (ECE R 120)	kW / cp	63.5 / 86	71.1 / 91	66.4 / 90	74 / 101	80.6 / 110
Capacitate max. de ridicare	kg	2,600				
Lățime totală la spate (min./max.)	mm	1,163 / 1,293				
Greutate proprie totală (cabină) (min./max.)	kg	2,709 / 2,950		2,829 / 3,070		

SERIA 5DF / DS / DV.

Performanță mare în spații înguste.

Seriile 5 DF/DS/DV sunt concepute în principal pentru utilizarea în livezi și podgorii, cu distanțe reduse între rânduri. Sunt acum echipate cu noile motoare FARMotion și vin în versiuni cu 3 sau 4 cilindri.

5DS oferă o capacitate maximă de ridicare de 3.940 kg și două versiuni de cabină și platformă: înaltă de 28" și joasă de 20" (cu apărători de noroi mai joase și diferite valori de gardă la sol).

Cât despre versiunea „îngustă”, cu o lățime totală minimă la spate de 116 cm (în funcție de anvelope), 5DV poate lucra pe cele mai înghesuite rânduri.

Noul concept DEUTZ-FAHR de punte față este unic pentru tractoarele speciale, ceea ce este un punct forte real. Rezultatul este o suspensie maximă în toate scenariile de operare. Cursa arcului de pe fiecare roată este controlată de un sistem electro-hidraulic adaptativ, asigurând ca roțile să fie întotdeauna în contact cu solul.

Sistemul de comandă de tracțiune diferențiată (DTC) monitorizează constant rotațiile roților și aplică întotdeauna cuplu pe roți la contactul maxim cu solul.

Caracteristici


- Motor FARMotion, clasă de emisii stage V, sistem de injecție Common Rail, 3 sau 4 cilindri, Turbo cu intercooler, sistem DOC pentru post-tratamentul gazelor de eșapament;
- Transmisie cu 5 viteze cu ambreiaj asistat cu 3 viteze și 3 domenii. 45 înainte + 45 marșarier în total;
- Transmisie 4X4 pentru o viteză maximă de 40 km/oră;
- Inversor hidraulic de sens sub sarcină și Stop&Go sau mecanică;
- Frânare hidraulică pe 4 roți;
- Tracțiune pe 4 roți cu comandă electro-hidraulică, priză de putere și blocaje diferențial. Tracțiune integrală automată: cuplare automată a tracțiunii integrale;
- Priză de putere hidraulică cu 3 turații (540 / 540ECO / 1000) și priză sincronă;
- Instalație hidraulică nouă cu 3 niveluri: Flux ridicat, flux de putere și flux de reglare, cu manșă electronică, debit de ulei de până la 131 l / min și până la 9 valve hidraulice;
- Unghi de virare a punții față maxim 60°.



↑ InfoCentre. Toate funcțiile tractorului la vedere. Ușurință maximă de utilizare mulțumită inversorului hidraulic de sens sub sarcină, cu manetă montată pe volan.



↑ Suspensie independentă pe roți cu dublu triunghi suprapus.

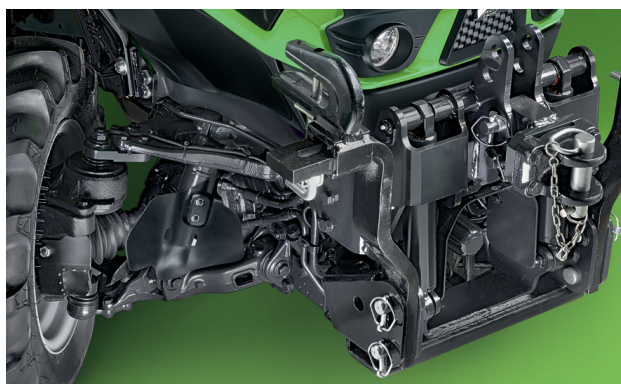

↑ Puncte de prindere pe față. Echipat pentru fiecare aplicație.



↑ Cu Stop&Go, puteți controla deplasarea tractorului folosind numai pedalele de frână, fără să atingeți măcar pedala de ambreiaj.



↑ Inversor hidraulic de sens sub sarcină cu activare Stop&Go.



↑ Comenzi mecanice pentru transmisie, ridicare pe spate și valve hidraulice.



SERIA 5D.

Un tractor robust pentru muncă grea.

Noua Serie 5D (clasă de emisii stage V), cu noile funcționalități atractive este alcătuită din două modele în două variante, oferind caracteristici unice neegale de orice alt produs din segmentul lor. Și stilul gamei a fost refăcut de la zero. Cea mai evidentă caracteristică este capota monobloc basculantă, cu un stil modern atractiv, ca element suplimentar de design și un plus de funcționalitate.

Noua Serie 5D este echipată cu motoare FARMotion cu 4

cilindri, proiectate special pentru utilizarea în agricultură, adică sunt performante, fiabile, compacte și cu cerințe minime de întreținere. Transmisiile sunt disponibile ca transmisie mecanică sau versiune Hi-Lo și cu posibilitate de echipare cu inversor mecanic de sens sub sarcină (LS) sau inversor hidraulic de sens sub sarcină (GS). Toate modelele din Seria 5D sunt echipate cu frâne pe 4 roți, cu discuri umede multiple.

Caracteristici

- Motor FARMotion cu 4 cilindri, clasă de emisii stage V, cu EGR și DOC;
- Transmisie cu 5 viteze, cu Hi-Lo: până la 40 de viteze în fiecare direcție și o viteză maximă de 40 km/ oră ECO;
- Inversor hidraulic de sens sub sarcină cu funcție Stop&Go sau mecanic;
- Frâne pe 4 roți, cu discuri umede multiple;
- Priză de putere cu 4 turații (540 / 540ECO / 1000 / 1000ECO), cu priză sincronă disponibilă opțional;
- Instalație hidraulică de 55 l / min, capacitate de ridicare de până la 3.600 kg;
- Sarcină admisă: 6.200 kg.

Date tehnice		SERIA 5D	
		5095D	5105
MOTOR		FARMotion	
Emisii		Clasă de emisii stage V	
Cilindri / Cilindree	n° / cm³	4 / 3,849	
Putere maximă (ECE R 120)	kW / cp	70/ 195	78 / 106
Putere nominală (ECE R 120)	kW / cp	66,4 / 90	74 / 101
Capacitate max. de ridicare	kg	3.000 / 3600	
Ampatament	mm	2,400	
Greutate cu ROPS (min. / max., în funcție de anvelope)	kg	3,300 / 3,600	



↑ Cu un unghi de virare de 57 de grade, Agrokid are o rază de bracare foarte mică. Osia-portal asigură o gardă la sol excepțional de înaltă, de până la 390 mm.



SERIA 3000.

Simplu, esențial și extrem de intuitiv.

O gamă modernă compactă, dezvoltată special pentru lucrul în spații înguste. Dacă aveți nevoie de un tractor pentru muncă în câmp descris, culturi speciale, aplicații în seră sau peisagistică,

gama Agrokid este soluția ideală pentru afacerile mici din agricultură și horticultură.

Caracteristici


- Motoare Mitsubishi - clasă de emisii stage V, 4 cilindri, răcite cu lichid, cu aspirație naturală sau cu turbosuflantă;
- Transmisie 12 avans + 12 marșarier, cu inversor de sens sincronizat și o viteză maximă de până la 30 km/oră;
- Blocaje electro-hidraulice ale diferențialului pe față și pe spate;
- PTO cu 3 viteze (540 / 540ECO / 1000) și PTO ventrală independentă;
- Instalație hidraulică cu pompă de 31 l / min și până la trei supape auxiliare;
- Direcție hidrostatică, cu pompă independentă.

Date tehnice		SERIA 3000
		3050
MOTOR		MITSUBISHI
Emisii		Clasă de emisii stage V
Cilindri / Cilindree	n° / cm³	4 / 2,200
Putere nominală (ECE R 120)	kW / cp	38 / 51
Capacitate max. de ridicare	kg	1,200
Ampatament (tracțiune integrală / tracțiune pe două roți)	mm	1,745
Greutate cu ROPS (min. / max.)	kg	1,207 / 1,380
Greutate cu cabină (min. / max.)	kg	1,487 / 1,660



note

RETEAUA
NHR AGROPARTNERS

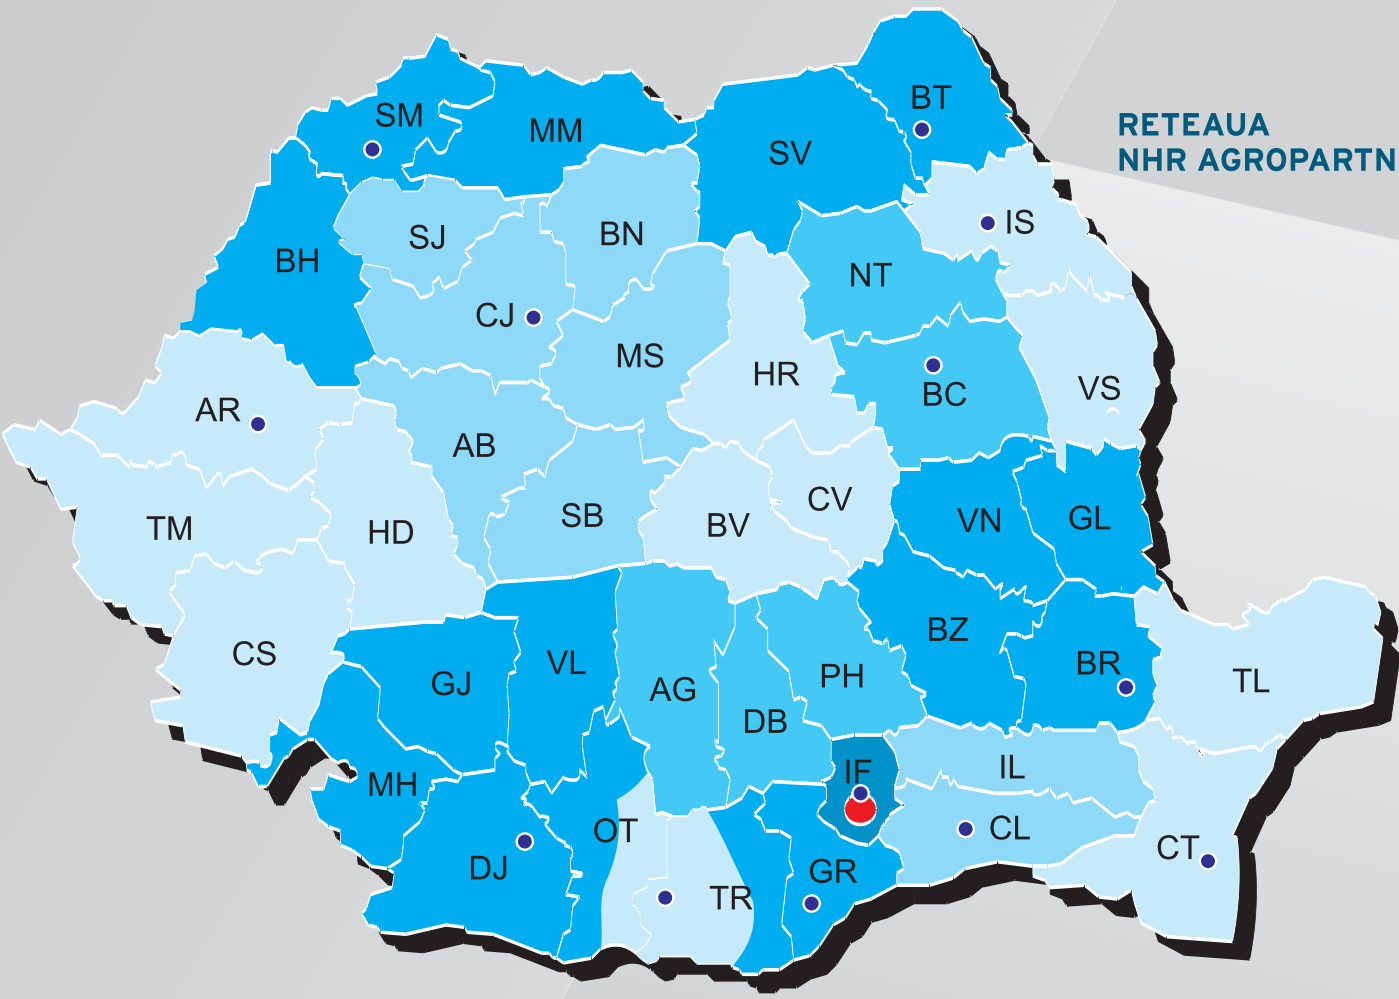

SEDIUL CENTRAL OTOPENI
CALEA BUCURESTILOR 247
Loc. OTOPENI, Jud. ILFOV
Tel: 021.300.79.06
Fax: 021.351.54.40

FILIALA BRAILA - BR, BZ, GL, VN
DN 2B, Km. 118
Jud. Braila
Tel : 0372.753.605

FILIALA CAREI - SM, MM, BH
Str. MIHAI VITEAZUL NR.121/A
Loc. CAREI, Jud. SATU MARE
Tel : 0372.770.492

FILIALA GIURGIU - GR
SOS. BUCURESTI DN 5
Loc. Giurgiu, JUD. GIURGIU
Tel : 0372.726.357

FILIALA BACAU - BC, NT
Calea Romanului nr. 230
Comuna Saucesti, Sat Bogdan Voda
Judet Bacau
Tel: 0372.799.707

FILIALA ARAD - AR, TM, HD, CS
INCINTA AGROMECC S.A.
Loc. SANLEANI, Jud. ARAD
Tel: 0257.381.779

FILIALA ROSIORI DE VEDE - TR
TARLAUA 27, PARCELA 18/III E70
Loc. ROSIORI DE VEDE, JUD. TR
Tel : 0372.994.444

FILIALA IASI - IS, VS
Sos. Pacurari nr. 151 - 151A
Loc. Iasi, Jud. IASI
Tel: 0372.706.874

FILIALA CRAIOVA - DJ, OT, MH, GJ, VL
Calea Bucuresti 125
Loc. Pielesti, Jud. DOLJ
Tel: 0251.437.734

FILIALA CALARASI - CL, IL
DN 21 Calarasi-Slobozia, km 18
Loc. Stefan Voda, JUD. Calarasi
Tel : 0372.759.988

FILIALA BOTOSANI - BT, SV
Sos. Botosani-Iasi, E 58,
Loc. Zaicesti, Com. Baluseni
Jud. Botosani
Tel: 0372.707.607

PUNCT DE LUCRU - CV, HR, BV
Tel: 0724.220.728

FILIALA CONSTANTA - CT, TL
DJ 228, Km 15 - oras Ovidiu, Jud.
CONSTANTA
Tel: 0241.255.133

FILIALA CLUJ - CJ, BN, SJ, AB, MS, SB
Str. TRAIAN VUIA Nr. 206
Loc. CLUJ-NAPOCA, Jud. CLUJ
Tel: 0264.547.466
Fax: 0372.890.802

PUNCT DE LUCRU - AG, DB, PH
Tel: 0730.714.434



Calea Bucurestilor 247
Otopeni, Jud. Ilfov

Telefon 021.300.79.06
Fax 021.351.54.40
office@vait.ro
www.nhr.ro f www.facebook.com/NHRAgropartners/



Deutz-Fahr recommends
original lubricants
and coolants.

Deutz-Fahr is a brand of SAME DEUTZ-FAHR
deutz-fahr.com