


MU-L/S Vario

AVANTAJUL ÎN MATERIE DE PERFORMANȚĂ LA NIVELUL SUPRAFEȚELOR LA FIECARE UTILIZARE

PUTERNIC LA MARGINEA CÂMPULUI ȘI PE SUPRAFAȚĂ

- Flexibilitate maximă la o lățime mare de lucru
- Sistem MU-Vario® disponibil
- Fie că este vorba de șanțuri sau taluzuri, cu MU-L/S Vario urmați fiecare contur
- Controlați mașina cu doar două dispozitive de comandă cu dublă acțiune
- Durată lungă de viață datorită lagărului rolei de susținere Starinth® aflat în interior
- Brațul extensibil lateral spate robust
- Tocarea resturilor vegetale atât în spatele tractorului, cât și lângă acesta

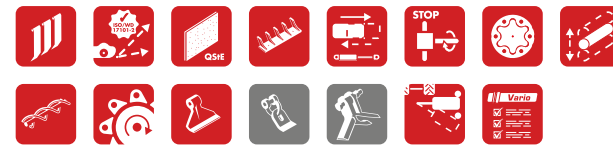

Putere de antrenare în CP:



Lățime de lucru în metri:



Loc suficient pentru atașarea la tractor și a arborelui articulat pivotabil.



Raza de pivotare generoasă permite lucrul atât în spatele tractorului, cât și lângă acesta. La căile de circulație înguste și marginile câmpurilor resturile vegetale pot fi tocate uniform.



Rezemare pe valțuri de rezem Starinth®.



MU-Vario® pentru o formă optimizată a admisiei și carcasi și pentru o reglare progresivă a gradului de mărunțire. Prin aceasta se obțin o calitate de tocare și o defibrare ideale.



Dispozitivul mecanic de protecție împotriva coliziunii, patentat, se declanșează fiabil și revine automat în poziția de lucru.



Panouri de avertizare rotative cu dispozitive de iluminare și suport fixat ferm, fără componente mobile, al sistemului de iluminare (opțional).



Zone de lucru/deplasare (cm)

	200	220	250
A	70	70	70
B	105	105	105
C	200	200	200
D	375	395	425
E	90	90	90
F	60	60	60

- A** Zonă de deplasare spre stânga cca.
- B** Zonă de deplasare spre dreapta cca.
- C** Lungime de transport în spate cca.
- D** Domeniu total de lucru incl. lățime aprox. utilaj

Zone de lucru (°)

- E** Domeniu unghiular în sus
- F** Domeniu unghiular în jos

Date tehnice

MU-L/S Vario	200	220	250
Lățimea de lucru (cm)	200	220	250
CP max. tractor	130	130	130
Greutate (kg)	910	930	950
Număr de ciocane M-DuraX	16	18	22
Greutate medie tractor (kg)	2.800	3.200	3.500