

MU-PRO Vario

VERSIUNEA PRO, PENTRU UTILIZATORII PROFESIONIȘTI

MAXIM: DEBIT, MĂRUNȚIRE, PUTERE

- ☑ Îndeplinește toate cerințele - dotarea generoasă de serie
- ☑ Sistem MU-Vario® în serie
- ☑ Atașare frontală sau în spate în serie
- ☑ Cantități mari de biomasă datorită trecerilor ample ale carcasei MU-Vario®
- ☑ În dotarea de serie, este posibilă depunerea materialului tocat și în fața rolei de susținere mari. De exemplu, pentru o creștere bună a rapiței spontane și utilizării în condiții dificile
- ☑ Întreținere efectuată rapid datorită punctelor de lubrifiere ușor accesibile, precum și tensionării automate a curelei
- ☑ Generație nouă de rotoare 2Cut (opțional)



Putere de antrenare în CP:

95 250

0 CP 500 CP

Lățime de lucru în metri:


2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2

1,0 m 10,0 m

- ☑ Durată de viață îndelungată datorită rezemării pe valțurile de reazem Starinth® montate în interior
- ☑ Patinele de uzură extrem de înguste și interschimbabile garantează o activitate fără blocare și evită formarea de grămezi



Cap de atașare frontal/posterior robust, cu deplasare hidraulică laterală (deplasare de 56 cm) și puncte de atașare cat. 2+3.

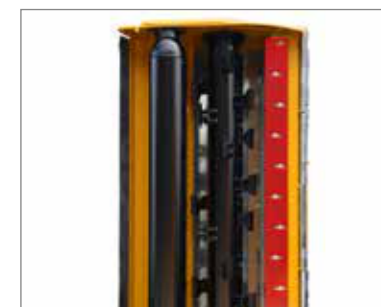


MU-Vario® pentru o formă optimizată a admisie și carcasei și pentru o reglare progresivă a gradului de mărunțire. Prin aceasta se obțin o calitate de tocare și o defibrare ideale.




Activitate fără probleme și cu număr redus de întrețineri prin tensionarea curelei în mod automat.



Clapeta integrată de transmitere a materialului tocat asigură o depunere fără înfundare.



Reglare simplă a valțului de reazem rabatabil și fără ajutor suplimentar.



Racleta menține curată rola de susținere mare și reduce formarea prafului (opțional).



Rezemare pe valțuri de reazem Starinth®.



Găurile lungi de la punctele de atașare ale racordului superior și inferior permit o adaptare foarte bună la sol împreună cu rola de susținere pivotabilă.



Șina reglabilă hidraulic de tăiere Vario-Shift permite adaptarea progresivă și rapidă a gradului de defibrare și mărunțire la cerințele existente, direct din cabina șoferului (disponibilă opțional pentru MU-PRO Vario 280).

Date tehnice

MU-PRO Vario	250	280	300	320
Lățimea de lucru (cm)	250	280	300	320
Lățimea exterioră (cm)	270	300	320	340
CP max. tractor	220	220	220	220
Greutate (kg)	1.330	1.400	1.460	1.500
Număr de ciocane din seria M-DuraX/2Cut	22/38	24/42	26/46	28/48

